

MAXIZINC**GALVANIZADO CORRUGADA PATO ROJO**

CODIGO	PRODUCTO	LARGO	e	PESO
0.22				
2FM0220306GUE	PLANCHA GALV. CORRUGADA	1.80	0.22	2.76
2FM0220308GUE	PLANCHA GALV. CORRUGADA	2.40	0.22	3.85
2FM0220310GUE	PLANCHA GALV. CORRUGADA	3.00	0.22	4.65
2FM0220312GUE	PLANCHA GALV. CORRUGADA	3.60	0.22	5.47
2FM0220358GUE	PLANCHA GALV. CORRUGADA	3.58	0.22	5.42

GALVANIZADO LISA PATO ROJO

CODIGO	PRODUCTO	LARGO	e	PESO
0.22				
2FM0220306GUE	PLANCHA GALV. LISA	1.80	0.22	2.76
2FM0220308GUE	PLANCHA GALV. LISA	2.40	0.22	3.84
2FM0220310GUE	PLANCHA GALV. LISA	3.00	0.22	4.65
2FM0220312GUE	PLANCHA GALV. LISA	3.60	0.22	5.47

PREGALVANIZADO CORRUGADA

CODIGO	PRODUCTO	LARGO	e	PESO
0.20				
		PIES		
2F80200307PUE	PLANCHA PREGALV. CORRUGADA	7	0.20	3.02
2F80200309PUE	PLANCHA PREGALV. CORRUGADA	9	0.20	3.89
2F80200310PUE	PLANCHA PREGALV. CORRUGADA	10	0.20	4.32
2F80200312PUE	PLANCHA PREGALV. CORRUGADA	12	0.20	5.18

PREGALVANIZADO LISA

CODIGO	PRODUCTO	LARGO	e	PESO
0.20				
		PIES		
2E80200308GUE	PLANCHA GALV. LISA	8	0.20	3.50
2E80200310GUE	PLANCHA GALV. LISA	10	0.20	4.20
2E80200312GUE	PLANCHA GALV. LISA	12	0.20	5.00

**PATO ROJO****VENTAJAS DE SU UTILIZACION:**

- Recubrimiento galvanizado uniforme 350 g/m².
- Recubrimiento total en sus cuatro extremos.
- Refleja hasta el 60 % de radiación solar.
- Plancha fabricada bajo norma INEN 2221.
- Altura de corrugación constante.
- Experiencia mas de 40 años en el País.

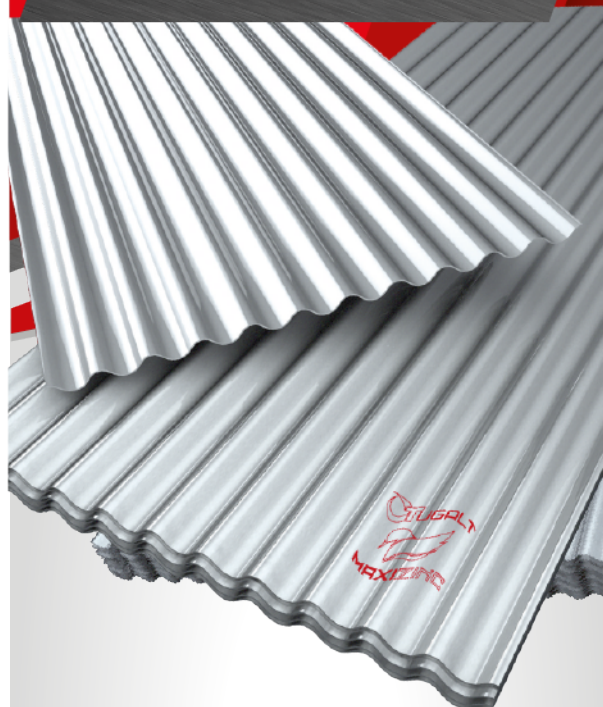
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Acero base: JIS G3141 SPCC 1B
- Fabricación: ASTM A361- A924
- Galvanizado: ASTM A653
- Recubrimiento: G60 equivalente a 0.60 oz/ft²
(unidades pulgada - libra)Z180 equivalente a 180 g/m

DENOMINACIÓN	DIMENSIONES
Ancho util	715 - 755 mm
Ancho neto	810 mm
n° de ondas	11
Altura onda	18 mm
Tolerancia (long.)	+10/-5mm
Tolerancia (ancho)	± 3mm

MAXIZINC

MAXIMA CALIDAD-MAXIMA DURACION-MAXIMA PROTECCION

**MÁXIMA ALTURA**

La forma de onda se diferencia por su altura y constancia en todo el ancho de la plancha.

MÁXIMO ZINC

Tiene recubrimiento de zinc en los cuatro extremos, la cantidad de zinc es superior al solicitado por la norma.

MÁXIMA RESISTENCIA

El acero base (FULL HARD) de alta resistencia soporta cargas provocadas por granizo, lluvia, viento, etc.

MAXIZINC

TUGALT

El futuro se construye con acero

MEXITECHO MEXITUBO MAXIPERFIL MEXICOR MAXIZINC

GRUPO INDUSTRIAL GRAIMAN